


オーディオ機器を活かす 高性能DCアダプターの登場です

ipod接続機器、USB、FireWire接続のDAコンバーター、オーディオインターフェースのために設計された最高級DCアダプターです。一般にDCアダプターはスイッチング電源が使用されており、DC出力には高周波ノイズが混入しています。本DCアダプターはアナログ式の安定化電源を採用し、かつ高速、低インピーダンス、低ノイズと3拍子そろった高性能DCアダプターです。本アダプターをデジタル/アナログ機器に使用すると音質のさらなる向上が期待できます。

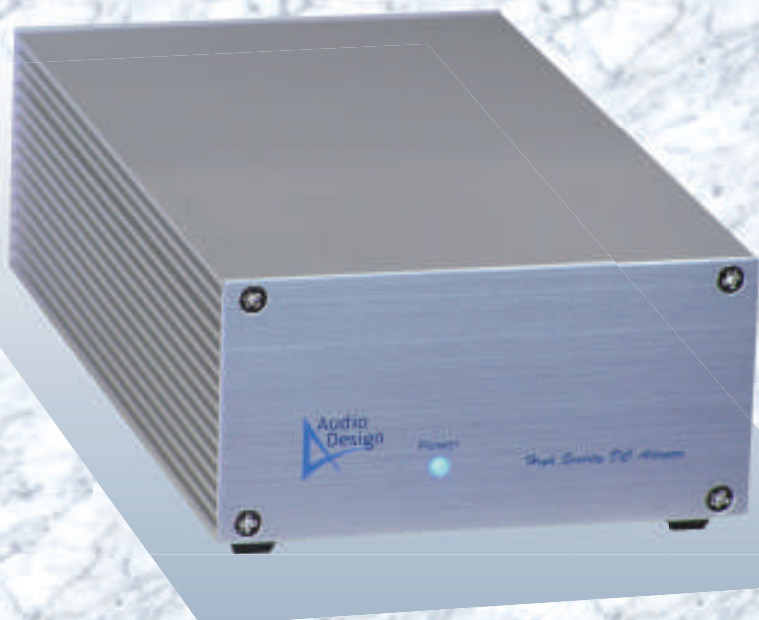

ハイパフォーマンス
DCアダプター

DCA-5V/12V

DCアダプターの特長

1. 汎用DCアダプターに比べ数十分の1の超低インピーダンス(10mΩ)なので電圧変動が極小です
2. ノイズは3uV(IHF-A)と汎用DCアダプターより2桁小さく、ノイズが混入する心配がありません
3. 高速動作なので高域まで低インピーダンスです
4. 各種オーディオ機器に使用して音質向上が期待できます
5. 放熱効果の高いアルミケースを採用した高級な外観です
6. PSE認証取得済です



■ 特長



アナログ式 DC アダプター

一般に機器に付属している汎用 DC アダプターはスイッチング式と呼ばれ、ON/OFF を繰り返して直流電圧を発生させています。原理的にパルスノイズが多量に発生するため、直流出力にもノイズが重畳しています。DCA シリーズではアナログ式のリニア型電源ですのでパルスノイズの点で原理的に優れています。

とにかく低ノイズ

リニア型電源にも残留するわずかなノイズ成分をさらに徹底的に排除し、ノイズレベルを 3 μ V (IHF-A) にまで改善しました。この結果、一般的な DC 電源の 1/10 ~ 1/1000 という低ノイズレベルを実現しました。

高速動作で高周波まで安定化

安定化電源で使用している誤差増幅回路には、数百 MHz 帯までゲインのある高速アンプを使用していますので、高周波帯域まで低インピーダンスです。

デジタル / アナログ式オーディオ機器の音質向上に

クリーンな電源の効果はアナログオーディオ機器だけにとどまりません。デジタルオーディオインターフェース機器にご使用いただいても音質上の効果が認められています。

オーディオ機器として的高级な外観

放熱効果の高いアルミサッシケースを用いています。外観も高級感がありますのでオーディオ機器と並べてお使いいただいても違和感がありません。

安心の PSE 認証取得済み

DC アダプターは PSE 法（電気用品安全法）において「特定電気用品」に指定されているため、製品を登録検査機関に提出し、技術基準適合性検査、工場検査を受ける必要が有ります。弊社DCアダプターは JET（電気安全環境研究所）の検査を受け合格しております。

■ 仕様

DC アダプター DCA-5V/DCA-12V 仕様

	DCA-5V	DCA-12V
出力電圧	5V(DC)	12V(DC)
定格電流	1A	1A
定格容量	21VA	27VA
出力端子	2.5mm Φ DCジャック	EIAJ4ジャック
付属ケーブル	2.1mm Φ (ND-S1)又は 2.5mm Φ DCプラグ	2.5mm Φ DCプラグ又は WDIA170iTransport用

入力	AC100V 50Hz-60Hz
大きさ	110x62x200mm (WxHxD)、突起部含まず
重量	1.2Kg
付属品	ACケーブル、保証書、DCケーブル(1本)



正面

■ 価格 DCA-5V / DCA-12V 37,800円(税込)

■ 外観



DCA-5V



DCA-12V

・外観・仕様は予告なく変更する場合があります



有限会社 オーディオデザイン
〒141-0031 東京都品川区平塚3-2-15
クレセント武蔵小山II, 2F
TEL: 03-5498-0734 FAX: 03-5498-0764
URL: <http://www.audiodesign.co.jp/>

販売店印